



**Berkey**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

## Sport Berkey<sup>®</sup> Vandfilterflaske



Det unikke **Sport Berkey**<sup>®</sup>-filter er lavet af en proprietær blanding af medier og understøttes af uafhængig tredjepartstest.

Testresultater viste op til en reduktion på 99,9 % for typiske forurenende stoffer fundet i vand, såsom:

- Tungmetaller • Herbicider
- Pesticider • Lægemedler
- Organiske kemikalier
- Petroleumsbaserede produkter
- Sediment • Silt
- Ubehagelige smage og mere

### Forholdsregler

- For at forhindre lækager må den fyldte flaske ikke opbevares på siden eller på hovedet.
- Lad ikke filteret fryse.
- Anbring ikke flaske eller filter i opvaskemaskine eller mikrobølgeovn.
- Kør ikke varmt vand gennem filteret.
- Sørg for, at sugerøret er rent før brug. Hvis røret er snavset, eller hvis du har mistanke om, at røret er snavset, skal du rense røret igen før brug (se rengøringsvejledningen på næste side).

### Specifikationer

- Kapacitet: 22 oz. (0,6 L)
- 50 års holdbarhed
- Vi anbefaler at udskifte filteret efter 640 påfyldninger af kommunalt vand eller 160 påfyldninger af ubehandlede ferskvandskilder. Filter kan kræve udskiftning tidligere baseret på kvaliteten af indstrømmende vand.

### Garanti information

**Sport Berkey**<sup>®</sup>-vandfilterflasken er dækket af NMCLs begrænsede garanti: 6 måneder. Garantidækningen begynder den dato, produktet modtages.

# Brug & Opbevaring



## VIGTIG! Skyl filteret før brug

Skylning fjerner overskydende kulstof fra fremstillingsprocessen.

1. Træk lågets lukning ned, så halm er blotlagt.
2. Med flasken fuld af vand, klem flasken i 3-4 sekunder for at skylle vand gennem filter og halm.
3. Gentag indtil vandet er klart.
4. Flasken er klar til brug.

## Brug af din flaske

1. Fyld **Sport Berkey®** vandfilterflasken med vand.
2. Skru låget på og spænd det godt til for at forhindre utætheder.
3. At drikke: Træk låget ned for at afsløre sugerøret. Klem flasken for at sprøjte vand ud af røret ind i munden, eller sug vand gennem røret, eller brug begge handlinger samtidig.
4. For at lukke: Træk blot låget op for at skjule sugerøret (dette hjælper med at forhindre dryp eller utætheder under transport).

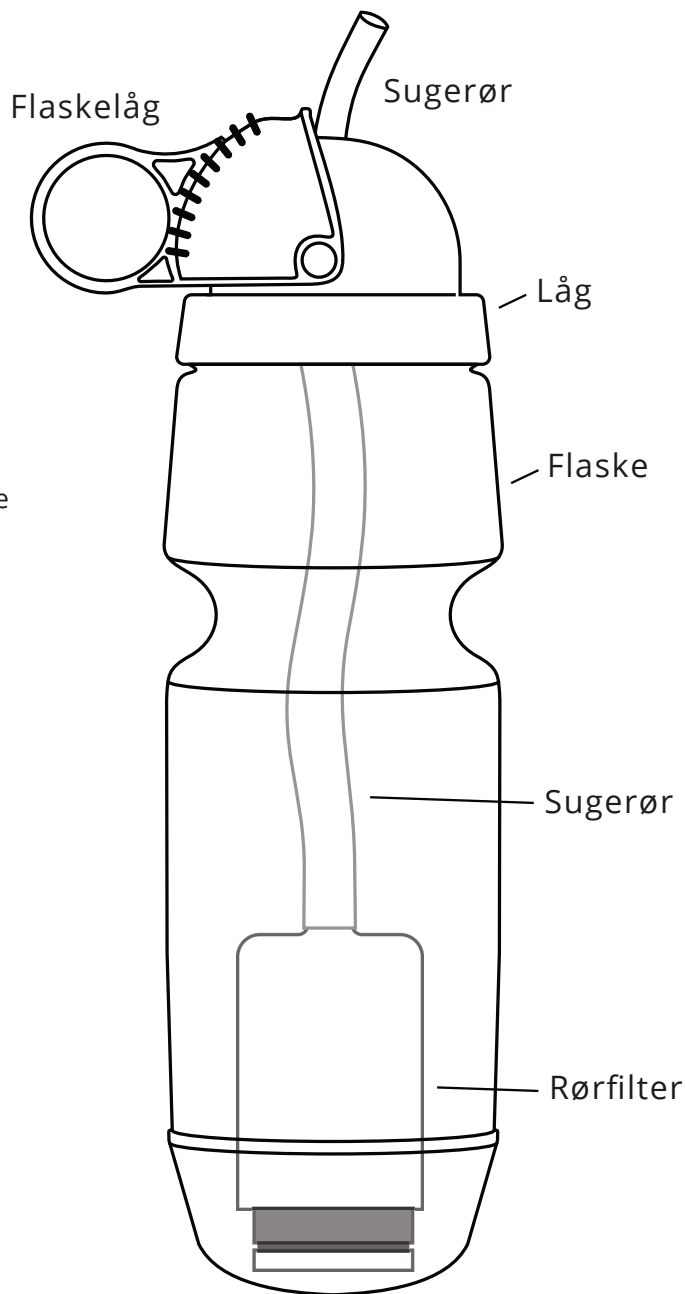

## Udskiftning af filter

Vi anbefaler at udskifte filteret efter 640 påfyldninger af kommunalt vand. Filter kan kræve udskiftning hurtigere baseret på kvaliteten af det indgående vand.

1. Skru låget af flasken.
2. Træk eksisterende filter fra sugerøret.
3. Skub nyt filter på sugerøret.
4. Skyl nyt filter før brug (se ovenfor for instruktioner).

## Rengøring og opbevaring

Fjern jævnligt sugerørfilterelementet og rengør flasken og sugerøret med varmt vand og mild og uparfumeret opvaskemiddel.

### Hvis sugerørfilterelementet ikke skal bruges i en længere periode:

1. Fjern filteret fra sugerøret og lad det lufttørre.
2. Når filteret er tørt, sæt det tilbage på sugerøret i flasken.