



Instructions d'utilisation des éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition™



Liste des pièces

Les pièces sont représentées à titre d'illustration uniquement et ne sont pas à l'échelle


(A) Éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition™ (lot de 2)



(B) Amorceur universel PrimeEasy™



(C) Rondelles d'étanchéité (lot de 2)



(D) Écrous papillon (lot de 2)



(E) Colorant alimentaire rouge (2 flacons)

1. Amorcez vos éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition™ (3 méthodes illustrées ci-dessous)

L'amorçage consiste à utiliser de l'eau pour chasser l'air des pores des éléments, afin de permettre à l'eau de circuler librement.


Les éléments ne fonctionneront pas correctement s'ils ne sont pas amorcés. Nous recommandons d'installer votre système sur un plan de travail ou sur toute autre surface étanche. Toute poussière de fabrication devrait être éliminée pendant le processus d'amorçage.

Avant de commencer :


- Lavez-vous les mains avant d'amorcer et d'installer les éléments afin de réduire le risque de contamination des composants du système.
- Conservez toutes les pièces, les instructions et l'emballage d'origine au cas où les éléments devraient être retournés au fabricant. Nous vous recommandons d'inscrire sur la boîte la date d'installation des éléments afin de vous rappeler quand ils devront être remplacés.
- Déterminez la méthode d'amorçage la plus appropriée en fonction du type de robinet et de l'endroit où vous amorcerez les éléments.

Méthode d'amorçage 1 : Utilisation de l'amorceur universel PrimeEasy™ inclus

L'amorceur universel PrimeEasy™ s'adapte aussi bien aux robinets de grande taille qu'aux robinets de petite taille.

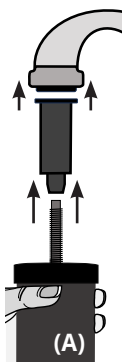

1. Assurez-vous que la tête du robinet et l'intérieur de l'amorceur sont secs — cela vous permettra d'avoir une meilleure prise lors de la manipulation de l'amorceur et contribuera à créer la meilleure étanchéité possible lors de l'amorçage. Fixez l'amorceur universel PrimeEasy™ (B) au robinet en étirant l'extrémité la plus large de l'amorceur et en la tirant vers le haut et par-dessus le bec du robinet autant que possible.

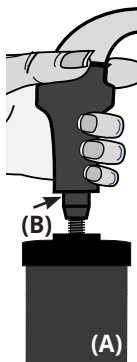

3. D'une main, maintenez l'amorceur sur la tête du robinet et ouvrez lentement l'eau. Utilisez uniquement de l'eau froide.


4. Augmentez progressivement la pression de l'eau, en maintenant un faible débit.

Conseil : Il est préférable de maintenir une faible pression et d'attendre que le filtre s'amorce plutôt que d'augmenter trop la pression de l'eau, ce qui pourrait entraîner des fuites d'eau ou des projections à l'endroit où l'amorceur est fixé au robinet.




5. Une fois que l'eau commence à perler à la surface du filtre, laissez l'eau couler et frottez l'extérieur de l'élément avec la main pendant **1 minute** jusqu'à ce que l'élément semble saturé et que l'eau s'écoule claire. **L'eau peut être décolorée au début, car l'excédent de matériau filtrant s'évacue de l'élément.** L'élément est maintenant amorcé et prêt à être installé. Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres éléments.

Méthode d'amorçage 2 : utilisation de la rondelle d'étanchéité de l'élément



1. Retirez l'écrou papillon (D) et la rondelle d'étanchéité (C) de l'élément. Retournez l'écrou papillon (la partie plate vers le haut) et vissez-le sur la tige jusqu'à ce que le haut de l'écrou papillon atteigne le haut du filetage de la tige (à environ 1/8" du haut de la tige).



2. Placez la rondelle d'étanchéité (C) sur l'écrou papillon (D). Le haut de la rondelle d'étanchéité doit être légèrement plus haut que le haut de la tige.



3. Placez la tige filetée de l'élément entre vos doigts et appuyez la rondelle d'étanchéité contre le robinet en la poussant vers le haut.



4. Ouvrez lentement l'eau froide (en augmentant progressivement la pression de l'eau) tout en maintenant fermement l'élément et la rondelle d'étanchéité contre le robinet afin de créer une étanchéité, permettant ainsi à l'eau de saturer l'élément.



5. Une fois que l'eau commence à perler à la surface du filtre, laissez l'eau couler et frottez l'extérieur de l'élément avec la main pendant **1 minute** jusqu'à ce que l'élément semble saturé et que l'eau s'écoule claire. **L'eau peut être décolorée au début, car l'excédent de matériau filtrant s'évacue de l'élément.** L'élément est maintenant amorcé et prêt à être installé. Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres éléments.


Conseil : Vos éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition™ seront mouillés après l'amorçage. Nous vous recommandons de placer les éléments amorcés dans un bol propre ou dans un évier pendant que vous amorcez et installez les autres éléments filtrants.

Méthode d'amorçage 3 : option alternative d'amorçage hors alimentation en eau (sans robinet)

Les éléments peuvent également être amorcés à l'aide d'une bouteille d'eau filtrée (remarque : utilisez uniquement de l'eau propre). Cette méthode fonctionne mieux avec des bouteilles souples ou pliables d'une capacité de 16 oz ou plus. Retirez le bouchon de la bouteille et fixez l'extrémité la plus large de l'amorceur universel PrimeEasy™ sur le haut de la bouteille en l'enfonçant autant que possible. Insérez la tige de l'élément dans l'extrémité la plus petite de l'amorceur (en retournant l'ensemble afin que l'élément repose sur une surface plane, l'amorceur et la bouteille étant au-dessus, de préférence dans un évier ou dans un autre endroit pouvant être mouillé). Pressez la bouteille pour faire passer l'eau dans le filtre jusqu'à ce que l'élément soit saturé et que des gouttelettes d'eau apparaissent à la surface du filtre. Répétez l'opération si nécessaire. **Remarque :** les filtres continueront de fonctionner comme prévu tant qu'ils restent saturés d'eau.

2. Installez les éléments amorcés dans votre système.

1. Retirez l'écrou papillon de la tige filetée tout en laissant la rondelle d'étanchéité sur l'élément.
2. Insérez la tige filetée, avec la rondelle d'étanchéité fixée, dans le trou situé dans la base intérieure de la cuve supérieure.
3. Fixez l'élément à la base de la cuve en vissant l'écrou papillon sur la tige filetée jusqu'à ce qu'il soit serré à la main. **Attention : serrez uniquement à la main. Un serrage excessif de l'écrou papillon peut endommager le filetage de l'écrou, ce qui pourrait provoquer une fuite du système.** Répétez ces 3 étapes pour les autres éléments.
4. Une fois les éléments (et les bouchons d'obturation, si nécessaire) en place, placez soigneusement la cuve supérieure sur la cuve inférieure. Votre système est prêt à être utilisé.

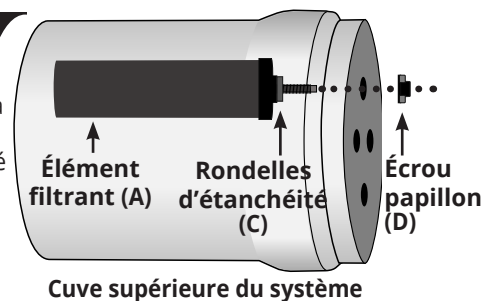

3. Vérification de l'assemblage* (test au colorant alimentaire rouge)


Ce test simple permet de vérifier que votre système a été correctement assemblé et qu'il n'y a aucune fuite interne. Nous recommandons d'effectuer ce test après le premier assemblage du système, après le retrait ou le remplacement des éléments filtrants, ou lors de la première utilisation après avoir séché et stocké les éléments pendant une période prolongée. **Assurez-vous qu'aucun élément de réduction du fluore n'est installé dans le système lors de l'exécution de ce test.**

1. Ajoutez jusqu'à 1/8 de cuillère à café (10 gouttes) du colorant alimentaire rouge fourni (indiqué comme pièce « E » à la première page de ces instructions) ou d'un colorant alimentaire **rouge** artificiel (tel que celui de la marque McCormick's) pour chaque gallon que votre système de filtration d'eau peut contenir, dans la cuve supérieure. Les ingrédients acceptables pour le colorant alimentaire rouge comprennent l'eau, le propylène glycol, le FD&C Red 40 et le FD&C Red 3, ainsi que le propylparabène. **Évitez d'utiliser un colorant alimentaire qui n'est pas rouge ou qui contient de l'acide citrique, du benzoate de sodium ou des ingrédients naturels tels que le jus de betterave, le curcuma, etc. L'utilisation de colorants alimentaires biologiques entraînera un résultat de test faussement négatif (indiquant que votre système n'est pas correctement étanche).**
2. Placez une tasse sous le robinet et laissez l'eau s'écouler. Si l'eau qui s'écoule ne présente pas de teinte rouge ou rose, cela indique que les éléments sont bien étanches et que le système a été correctement assemblé.

***Remarque : Ce test vise à confirmer que le système a été assemblé comme prévu.**

Si l'eau évacuée du système présente une teinte rouge ou rose lors du test de vérification de l'assemblage, répétez la procédure de la manière suivante afin de déterminer la source de la fuite :

1. Placez uniquement la cuve supérieure du système (avec les éléments filtrants installés) sur des tasses ou des bords de même taille, chacun positionné de manière à ce qu'un élément puisse y laisser s'égoutter de l'eau. Cela vous aidera à identifier quel bouchon d'obturation ou quel élément présente une fuite.
2. Remplissez la cuve supérieure avec de l'eau et du colorant alimentaire rouge comme indiqué ci-dessus.
3. Laissez le système filtrer l'eau. Vérifiez la couleur de l'eau qui s'écoule des éléments. Si l'eau est claire, votre système est prêt à être utilisé. Si une coloration rouge est toujours présente, réinstallez l'élément ou le bouchon d'obturation à l'endroit où la fuite se produit et répétez le test.
4. Si le système échoue toujours au test, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

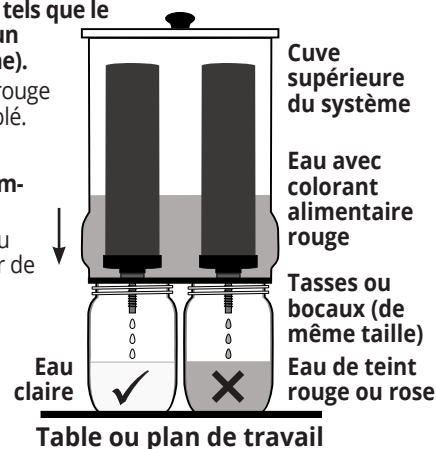

Précautions et Entreposage

L'utilisation d'eau adoucie ou d'eau salée peut obstruer les pores du filtre et annuler votre garantie.

Ne laissez jamais les éléments filtrants mouillés geler. L'exposition à des températures de congélation peut entraîner l'expansion de l'eau en glace, ce qui peut endommager les éléments et provoquer leur fissuration ou leur rupture. Le fait de laisser les éléments geler annulera votre garantie.

Si vous prévoyez de laisser le système sans surveillance pendant 4 à 15 jours et souhaitez réduire la nécessité de réamorcer les éléments, retirez les éléments du système et placez-les dans un sac en plastique refermable (d'une capacité d'un gallon ou plus) alors qu'ils sont encore humides (cela leur permet de rester humides et rend l'amorçage inutile). Placez ensuite les éléments dans votre réfrigérateur, où ils ne risquent pas de geler. Lorsque vous êtes prêt à les utiliser, rincez soigneusement les éléments à l'eau froide, puis réinstallez-les dans le système.

Pour un entreposage à plus long terme, nous recommandons de sécher complètement les éléments au préalable. Assurez-vous qu'ils sont parfaitement secs (sans aucune humidité) avant de les entreposer pour une longue période. Secouez les éléments pour éliminer l'excès d'eau, puis laissez-les sécher à l'air en les plaçant sur un rebord de fenêtre ou dans un autre endroit ensoleillé pendant 1 à 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.

Une fois que les éléments sont parfaitement secs (sans aucune humidité), entreposez-les dans un sac en plastique refermable (d'une capacité d'un gallon ou plus) — cela empêche les éléments d'absorber les odeurs. Lorsque vous êtes prêt à réutiliser les éléments, nettoyez-les en frottant l'extérieur avec une brosse rigide ou un tampon Scotch-Brite® sous l'eau froide courante. Réamorcer ensuite les éléments avant de les remettre dans le système.

Garantie limitée de New Millennium Concepts, Ltd.

New Millennium Concepts, Ltd. (NMCL) garantit les éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition contre tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur pendant une période d'un an à compter de la date de réception par l'acheteur d'origine, telle qu'indiquée sur la facture originale, lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur autorisé par NMCL. Cette garantie est non transférable et s'applique uniquement à l'acheteur initial au détail. **À sa seule discrétion, New Millennium Concepts, Ltd. remplacera les éléments filtrants défectueux pendant la période de garantie.** La garantie ne couvre pas les problèmes résultant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un accident, d'une négligence, d'une modification ou d'une utilisation à des fins non prévues, ni l'usure normale, ni les dommages accessoires ou indirects causés aux biens.

Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir un reçu original daté et contacter le service client de NMCL afin de discuter de votre réclamation au titre de la garantie. Le client est tenu d'effectuer les opérations de dépannage selon les instructions du service client de NMCL afin de confirmer la nécessité d'un remplacement au titre de la garantie et peut être invité à fournir des images et des informations supplémentaires avant qu'une autorisation de retour ne soit accordée. Les éléments filtrants retournés au titre de la garantie doivent être accompagnés d'un code d'autorisation de retour. Le client est responsable des frais d'expédition liés au retour des éléments filtrants d'origine. Cette garantie est exclusive et remplace toutes les autres garanties, expresse ou implicite, y compris celles relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier. Elle s'applique uniquement aux éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition fabriqués ou distribués par New Millennium Concepts, Ltd. et vendus par l'intermédiaire de ses revendeurs autorisés. Les litiges sont régis par le droit du Texas, États-Unis.

Des questions sur l'installation ou l'utilisation de vos éléments filtrants ?

Téléphone : (888) 803-4438 — du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (CST). Les horaires peuvent varier pendant les jours fériés.